



COCIF
PERSIANE
ALLUMINIO




doors windows
cocif.com

Scurone DD
Shutter DD
Grigio marezzato
Marezzato grey





Persiana SM
RAL 8011 Marrone noce
RAL 8011 Walnut brown

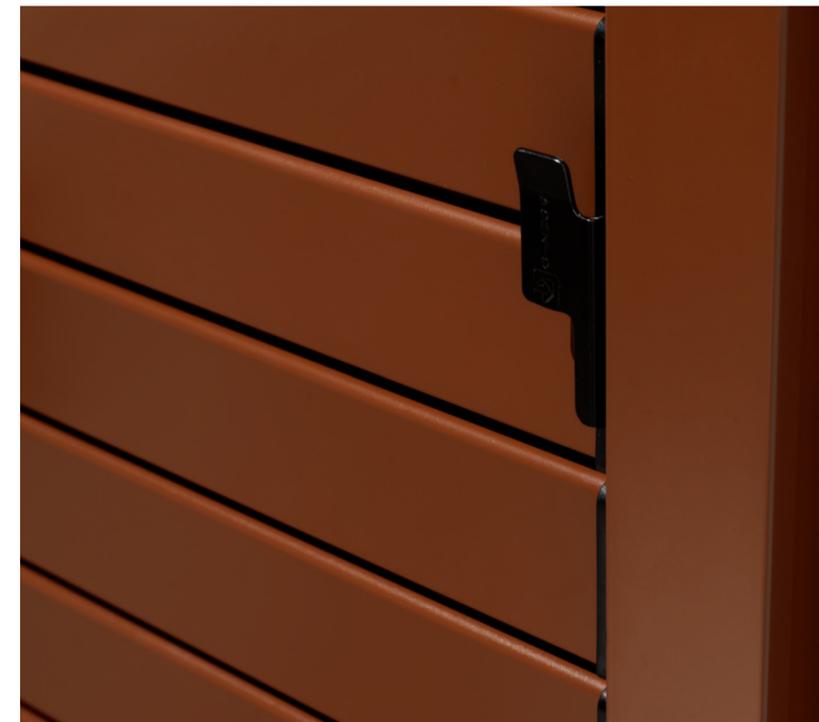


Persiana a lamelle orientabili Shutter with adjustable louvres

Un altro accessorio applicabile sugli oscuranti in alluminio è il meccanismo di movimentazione che permette l'apertura della lamella fino a 90° gradi e la speciale profilatura dell'ovalina conferisce una chiusura perfetta senza l'ausilio di guarnizione.

The opening mechanism used on the aluminium shutter allows it to be opened up to 90° whilst the special profile provides complete closure without seals.

Dettagli apertura lamelle mobili, basta abbassare la maniglia a leva e regolare l'apertura di tutte le stecche della persiana.

Opening detail adjustable shutters - simply lower the lever handle to control opening the louvres on the shutter.

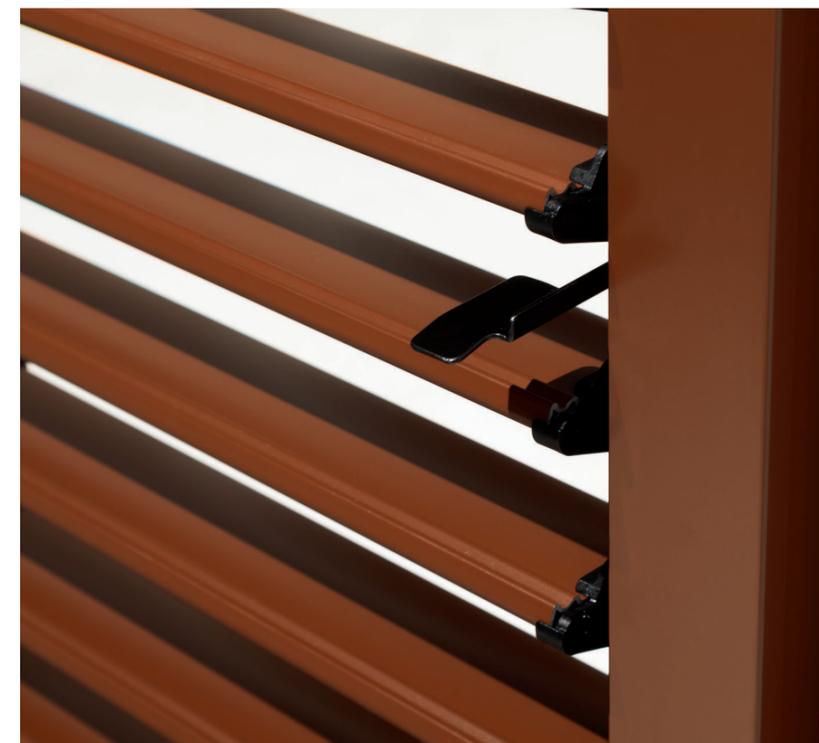



Scurone CT doghe verticali
Shutter CT with vertical slats

Verde marezzato
Marezzato green

Persiana SA scorrevole
Shutter SA sliding

Grigio marezzato
Marezzato grey



COCIF PERSIANE ALLUMINIO 6|7



Scurone CT doghe orizzontali
Shutter CT with horizontal slats

Verde marezzato
Marezzato green

Gli scuri pieghevoli Folding shutters

Lo scuro pieghevole in alluminio COCIF si caratterizza per gli ingombri assolutamente ridotti e per le cerniere a scomparsa. È un prodotto elegante ed adatto per situazioni di facciate senza gronda, lo scuro si ripiega tipicamente verso l'interno, senza uscire dalla profondità del muro.

The sleek COCIF aluminium folding shutter also has concealed hinges. A stylish product particularly suitable for façades without eaves; the shutter typically folds inwards, within the wall depth.



Scurone PIEGHEVOLE
FOLDING shutter
RAL 7035 Grigio luce
RAL 7035 Light grey



Persiana blindata Reinforced shutter

Prodotto speciale che risponde con efficacia alla necessità di sicurezza passiva, dotata di accorgimenti tecnici che ne conferisce solidità strutturale come l'introduzione di rinforzi di sicurezza all'interno delle lamelle, rostri para strappo lato cerniera e serratura di sicurezza con tre punti di chiusura.

A special product to effectively respond to the need for passive security with technical devices to achieve structural strength, such as security reinforcement within the slats, anti-tamper bolts on the hinge side and security locks with three point locking.



Persiana BLINDATA Shutter BLINDATA


R810 Renolit chiaro
R810 Light renolit



Speciale ristrutturazione centri storici Renovation in historic city centres

La persiana COCIF per Centro Storico con lamelle fisse romboidali può essere utilizzata soprattutto in ristrutturazioni dove si voglia mantenere l'originaria caratteristica storica. Persiana costruita da una intelaiatura perimetrale creando una linea rigorosa e nobile che la rende immutabile nel tempo.

The COCIF shutter for historic city centres with fixed rhomboid louvres is particularly suitable for renovations where the original historical features must be maintained. Shutter constructed with a perimeter frame to recreate the same noble lines unchanged over the years.

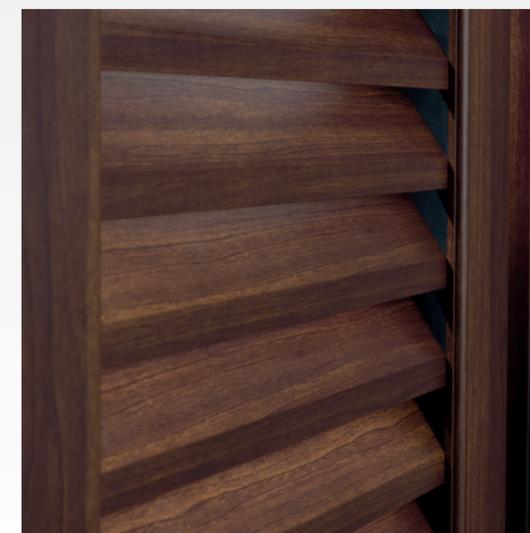

Persiana TR
Shutter TR
Fintolegno 41 noce
Fintolegno 41 walnut

AL65
 uno stipite speciale per sostituzioni
 a special replacement door jamb

Un telaio progettato appositamente per le ristrutturazioni, la luce di passaggio si stringe di soli 24 mm rispetto all'ingombro totale, quindi ideale per sovrapporsi al vecchio telaio senza bisogno di dover rompere la muratura. Come si vede molto bene negli altri modelli di stipite presentano un ingombro di 40 mm e stringerebbero troppo la luce del vano finestra in caso si volessero sovrapporre ad un vecchio telaio. Inoltre la loro aletta laterale risulta lunga al massimo 40 mm, non sempre sufficiente per la copertura.

A frame designed especially for renovation projects, with a door span of only 24mm compared to the overall size, therefore ideal for putting on top of the old frame without needing to disturb masonry. As can easily be seen, other door jambs are 40mm wide and restrict the window opening when installed on top of an old frame. Also, the side casing is a maximum 40mm, and does not always give sufficient coverage.



Stipite AL 65




Stipite AL 65 con prolunga with extension

AL65
 con prolunga
 with extension


Allo stesso telaio è possibile abbinare un profilo di prolunga per coprire la spalla del muro fino ad un massimo di 100 mm. Sarà così possibile coprire la spalla della muratura evitando ogni intervento di intonaco o di tinteggiatura. Lo stesso AL65, inoltre, offre una aletta coprifilo lunga 65 mm nel lato esterno muratura, talmente larga da poter ricoprire ogni eventuale vecchio telaio.

A profile extension can be used with the same frame to cover the wall abutment up to a maximum of 100mm. It is therefore possible to cover the wall abutment without disturbing the plaster or paint. The AL65 also features a 65mm casing trim for the exterior of the wall, wide enough to cover all old frames.


STIPITE AL65

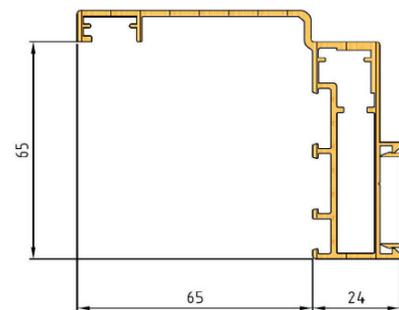


STIPITE AL65 CON PROLUNGA

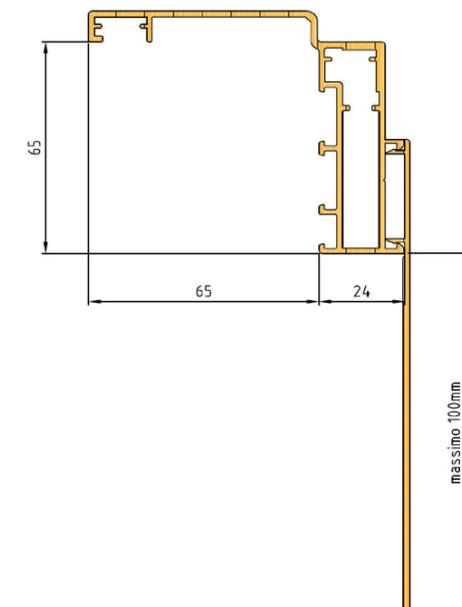


ALTRE TIPOLOGIE DI STIPITI DISPONIBILI PER PERSIANE E SCURONI
 OTHER TYPES OF JAMBS AVAILABLE FOR SHUTTER



STIPITE AL0




STIPITE AL29



STIPITE AL40


SISTEMA DI APERTURA PER PERSIANE E SCURONI SERIE ALLUMINIO

TIPI D'APERTURE E SCHEMI DI CHIUSURA

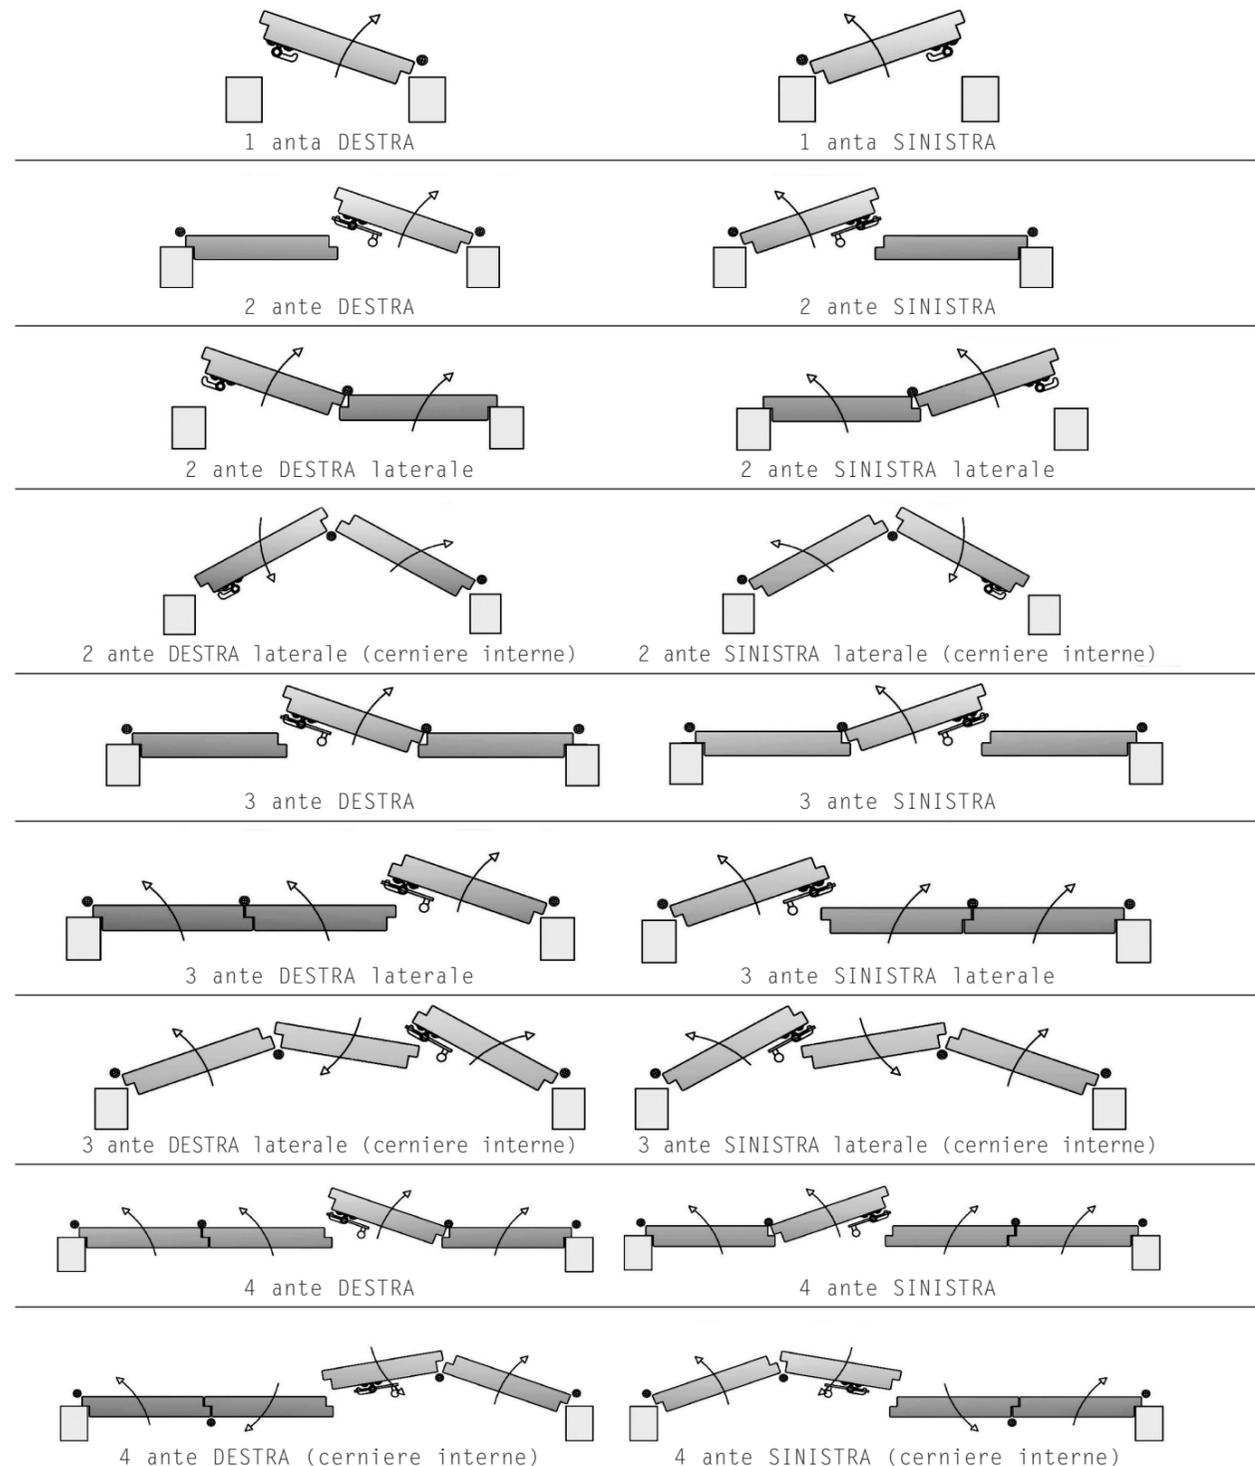

TRAVERSI INTERMEDI


PERSIANE IN ALLUMINIO

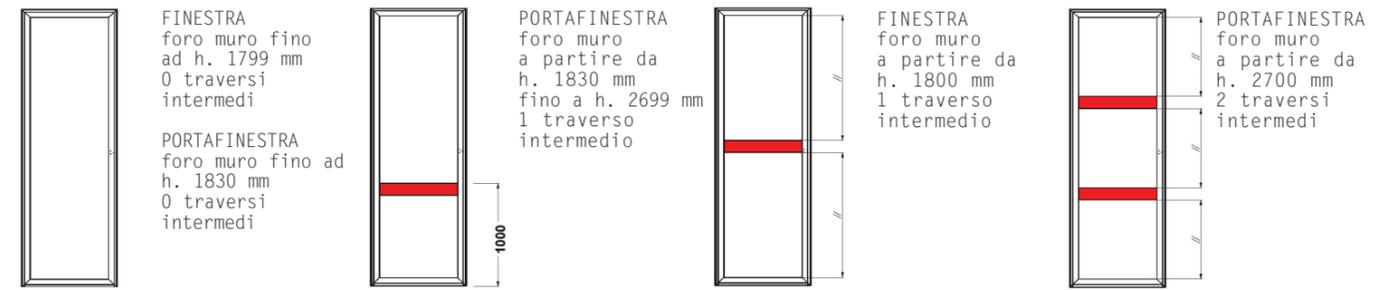


SCURONI IN ALLUMINIO



CERNIERE

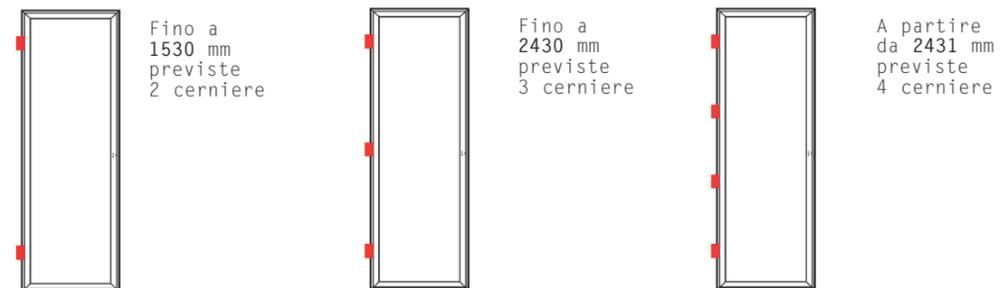

SCHEMI DI FISSAGGIO ALLA MURATURA

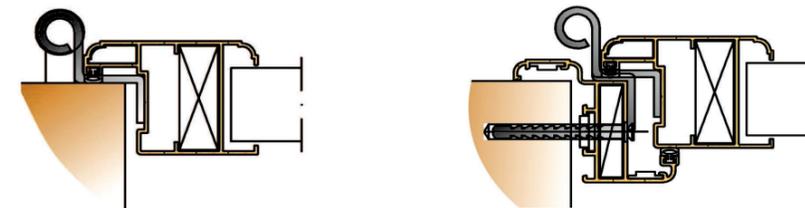


A MURARE

SU STIPITE

PERSIANA IN ALLUMINIO mod. SA (Stecche aperte)

Persiana in alluminio modello SA (Stecche Aperte) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle fisse di sezione mm. 50x10. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

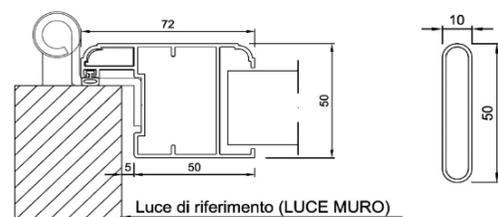


PERSIANA IN ALLUMINIO modello SM (Stecche Mobili)

Persiana in alluminio modello SM (Stecche Mobili) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle mobili (orientabili) di sezione mm. 70x18 con meccanismo a leva per permettere una corretta movimentazione. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.



PERSIANA IN ALLUMINIO modello CH (Fissa cieca)


Persiana in alluminio modello CH (Stecche Chiuse) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle fisse di sezione mm. 70x18. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.




PERSIANA IN ALLUMINIO modello BLINDATA (Stecche Mobili o Stecche Aperte)

Persiana in alluminio modello BLINDATA con anta di sezione mm. 72x50. Disponibile con due tipologie di lamelle: lamelle mobili (orientabili) di sezione mm. 70x18 con meccanismo a leva per permettere una corretta movimentazione; lamelle fisse a stecca aperta di sezione 70x18. Ferramenta di serie con "bandelle a T". Serratura a 3 punti con cilindro, mezza maniglia interna e rostri fissi antistrappo. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore.


PERSIANA a lamella mobile con rinforzo

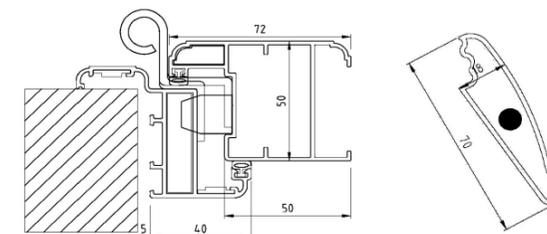

PERSIANA a lamella fissa con rinforzo

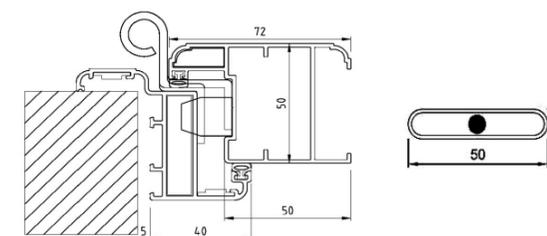

MANIGLIA Standard




MANIGLIA Ribassata




PERSIANA IN ALLUMINIO modello TR (Stecche Fisse Trapezoidali)

Persiana in alluminio modello TR (Stecche Trapezoidali) con anta di sezione mm. 72x50 e lamelle trapezoidali di sezione mm. 70x35. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nelle persiane ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.




SCURONE IN ALLUMINIO modello CT (Con Telaio)


Scurone in alluminio modello CT (con telaio) con struttura interna a vista e doghe verticali esterne di sezione mm. 85x14. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 120, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 72 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

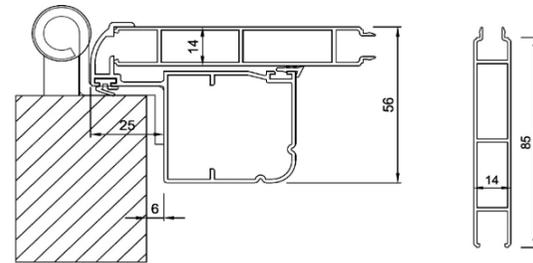


TAGLIO TERMICO SU SCURONE

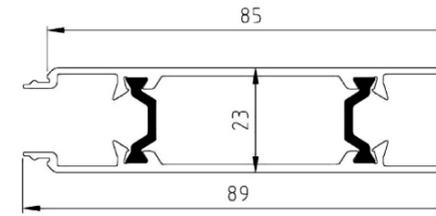


MONTANTE ROMPIRATTO SU PERSIANA SM / SA



APERTURA A GELOSIA




TRAVERSO AGGIUNTIVO SULL'ANTA

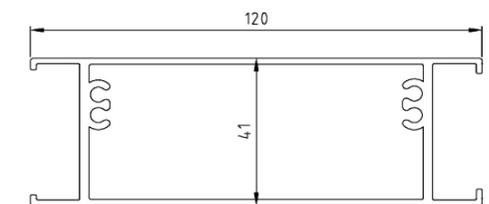


SCURONE IN ALLUMINIO modello DD (Doppio Dogato)


Scurone in alluminio modello DD (Doppio Dogato) di sezione mm. 70x52 con doghe verticali esterne ed interne di sezione mm. 120x9. Ferramenta di serie con "bandelle a T" a scomparsa con cardine a murare. Spagnola a scatto nella soluzione ad anta unica e spagnola classica con chiusura a leva su ante doppie. Battuta inferiore dell'anta su tre o quattro lati. L'anta con battuta su tre lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 67, tagli dei profili a 45° nella parte superiore e a 90° nella parte inferiore, mentre quella con battuta su quattro lati è caratterizzata da uno zoccolo inferiore di mm. 70 (lo stesso impiegato per i due montanti e il traverso superiore) con tagli dei profili a 45° sia nella parte superiore sia inferiore. Guarnizione di tenuta a muro di colore nero.

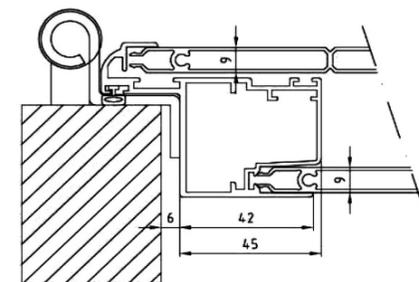



BATTUTA SU 4 LATI

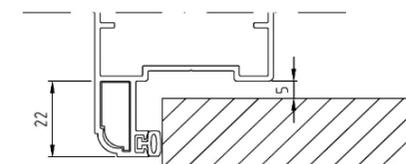

CREMONESE AL POSTO DELLA SPAGNOLA

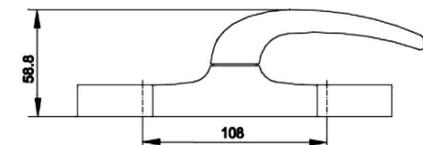


DOGHE ORIZZONTALI SU SCURONE

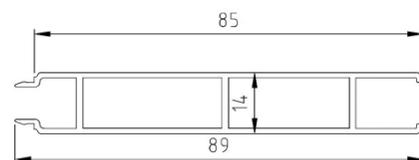


SISTEMA SCORREVOLE SU PERSIANA

Fornito completo di guida e chiusura.




PROFILO ANTA PERSIANA TIPO BAROCCO


Maniglie e serrature esterne non compatibili con profilo mod. barocco



Colori alluminio persiane e scuroni Colours for aluminium louvers & shutters

					
Ral 9010 Bianco puro Pure white	Ral 1013 Bianco perla Pearl white	Ral 7035 Grigio luce Light grey	Ral 9006 Alluminio brillante Polished aluminium	Ral 7001 Grigio argento Silver grey	Ral 7000 Grigio vaio Squirrel grey
					
Ral 6005 Verde muschio Moss green	Ral 6009 Verde abete Fir green	Ral 3005 Rosso vino Red wine	Ral 8011 Marrone noce Walnut brown	Ral 8017 Marrone cioccolato Chocolate brown	
					
Bianco mazzato Mazzato white	Grigio mazzato Mazzato grey	Verde mazzato Mazzato green	Rosso mazzato Mazzato red	Marrone mazzato Mazzato brown	
					
Fintolegno 31 pino Aluminium 31 pine	Fintolegno 41 castagno Aluminium 41 chestnut	Fintolegno 41 noce Aluminium 41 walnut	Fintolegno 42 ciliegio Aluminium 42 cherry	Fintolegno 41 iroko Aluminium 41 iroko	
					
Polvere su Polvere Gh30 verde Gh30 green	Polvere su Polvere R810 Renolit chiaro R810 Light renolit	Polvere su Polvere R811 Renolit scuro R811 Dark renolit	Polvere su Polvere N532 Ciliegio reale N532 Royal cherry	Polvere su Polvere N530 Ciliegio antico N530 Old cherry	
					
Fintolegno Rovere bianco HD805 Aluminium White Oak HD805	Fintolegno Rovere oro HD812 Aluminium Golden Oak HD812	Fintolegno Rovere marrone HD821 Aluminium Brown Oak HD821			

Colori alluminio scuretti pieghevoli e scorrevoli Colours for aluminium folding shutters and sliding

					
Ral 9010 Bianco puro Pure white	Ral 1013 Bianco perla Pearl white	Ral 7035 Grigio luce Light grey	Ral 9006 Alluminio brillante Polished aluminium	Ral 7001 Grigio argento Silver grey	Ral 7000 Grigio vaio Squirrel grey
					
Ral 6005 Verde muschio Moss green	Ral 6009 Verde abete Fir green	Ral 3005 Rosso vino Red wine	Ral 8011 Marrone noce Walnut brown	Ral 8017 Marrone cioccolato Chocolate brown	
					
Bianco mazzato Mazzato white	Grigio mazzato Mazzato grey	Verde mazzato Mazzato green	Rosso mazzato Mazzato red	Marrone mazzato Mazzato brown	
					
Fintolegno Ciliegio (VIV 318-80/R) Aluminium Cherry (VIV 318-80/R)	Fintolegno Castagno (VIV 378-70/R) Aluminium Chestnut (VIV 378-70/R)	Fintolegno Pino (VIV 319-80/R) Aluminium Pine (VIV 319-80/R)	Fintolegno Noce (VIV 363-70/R) Aluminium Walnut (VIV 363-70/R)	Fintolegno F7 ruvido noce (VIV 102-70/R) Aluminium F7 walnut rough (VIV 102-70/R)	
					
Fintolegno B7 ruvido noce (VIV B-70/R) Aluminium B7 walnut rough (VIV B-70/R)	Fintolegno B7 ruvido douglas (VIV 335-70/R) Aluminium B7 douglas rough (VIV 335-70/R)				
					
Fintolegno 31 pino Aluminium 31 pine	Fintolegno 41 castagno Aluminium 41 chestnut	Fintolegno 41 noce Aluminium 41 walnut	Fintolegno 42 ciliegio Aluminium 42 cherry	Fintolegno 41 iroko Aluminium 41 iroko	



Knockin on
Heaven's
Door



watch
the movie

COCIF
Società Cooperativa
Via Ponte Ospedaletto, 1560
Longiano (FC) Italy
Tel 0547 56144 - Fax 0547 54094
info@cocif.com - www.cocif.com

